



Descriptif	Caractéristiques
ID/Réf	MR 2550
Modèle	MANITOU MRT 2550
Longueur	9,03 m
Largeur	2,49 m
Hauteur en position de transport	5,55 m
Garde au sol	0,35 m
Poids total	18 900 kg
Hauteur de levage max	24,70 m
Effort de traction	NA
Vitesse de déplacement	40 km/h
Accessoires	GODET + POTENCE + TREUIL + FLECHETTE (JIB) + PANIER NACELLE + RADIOCOMMANDE
Rayon de braquage	52,30 m
Capacité de levage max	5,00 T
Hauteur de cabine	3,05 m
Longueur de fourche	1,20 m
Pneus	4*4
Énergie	Diesel
CACES® requis	R482 - cat. F + options treuil - tourelle - radio

Rotation sur stabilisateurs déployés
avec fourches




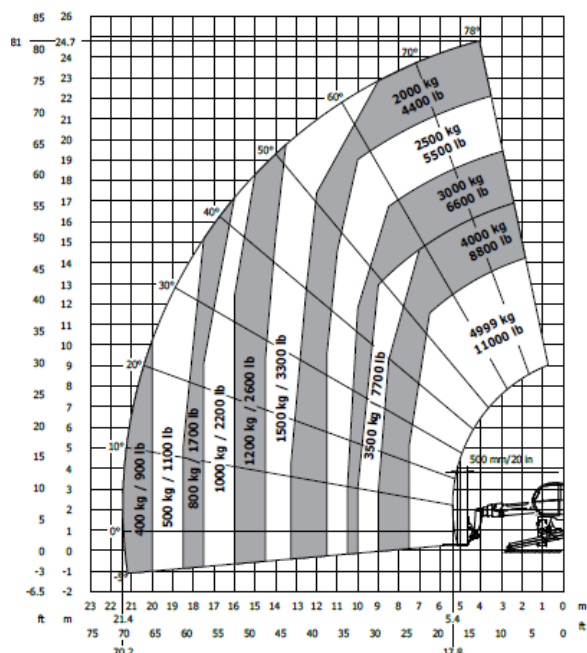


Frontal sur pneus
avec fourches

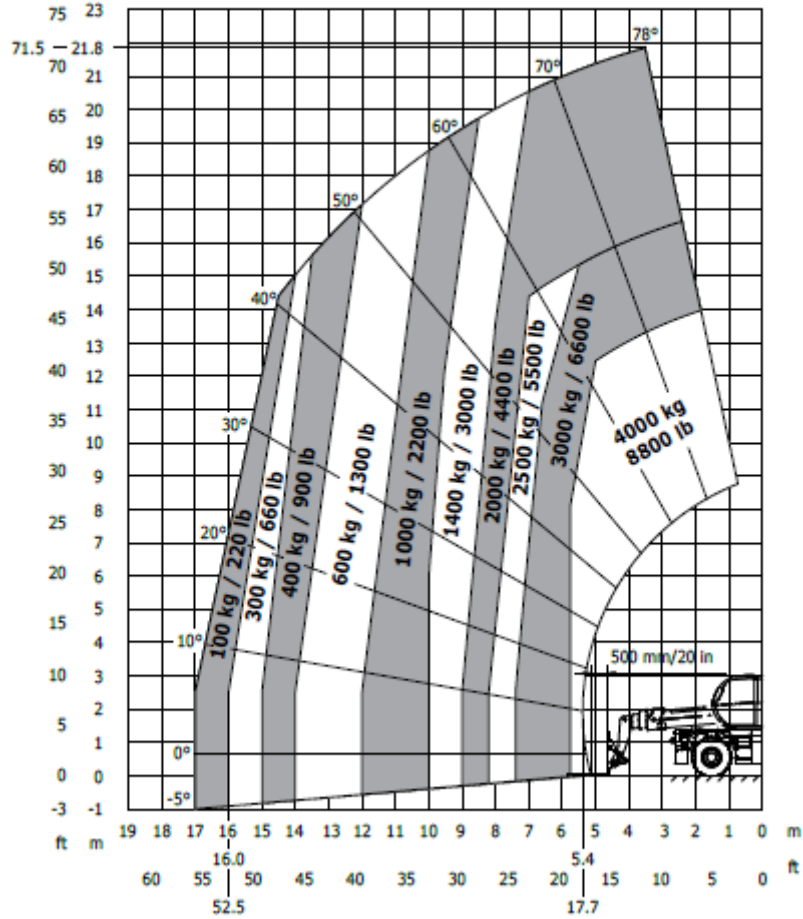

Rotation sur stabilisateurs déployés
avec treuil 5000 kg

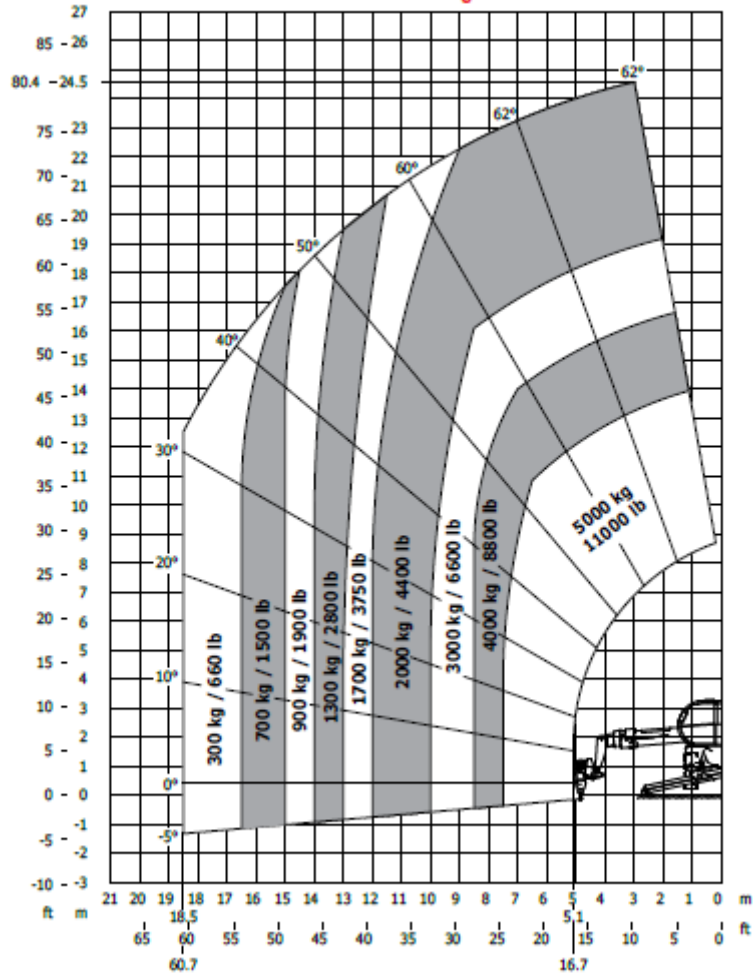

Rotation sur stabilisateurs déployés
avec potence 1500 kg

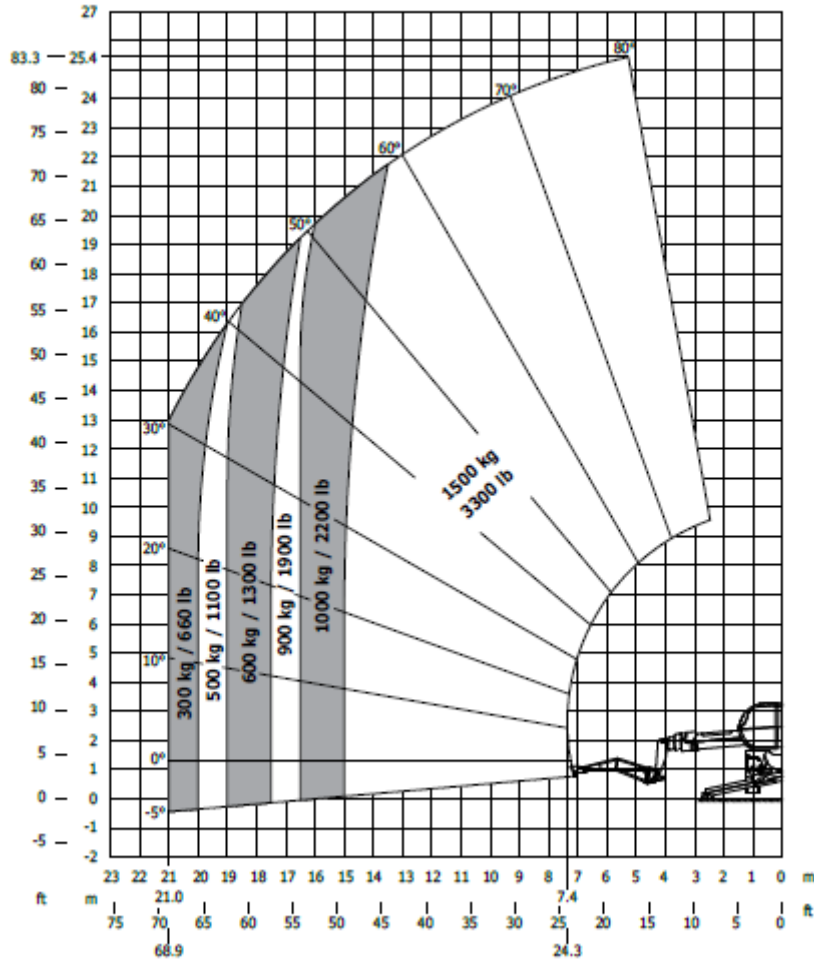

Rotation sur stabilisateurs déployés
avec nacelle 365 kg

