




Descriptif	Caractéristiques
ID/Réf	MR 1640
Modèle	MANITOU MRT 1640
Longueur	7,27 m
Largeur	2,40 m
Hauteur en position de transport	3,97 m
Garde au sol	0,34 m
Poids total	13 000 kg
Hauteur de levage max	15,80 m
Effort de traction	8 600,00 daN
Vitesse de déplacement	32 km/h
Accessoires	GODET + POTENCE + TREUIL + FLECHETTE (JIB) + PANIER NACELLE + RADIOCOMMANDE
Rayon de braquage	40,10 m
Capacité de levage max	4,00 T
Hauteur de cabine	2,97 m
Longueur de fourche	1,20 m
Pneus	4*4
Énergie	Diesel
CACES® requis	R482 - cat. F + options treuil - tourelle - radio

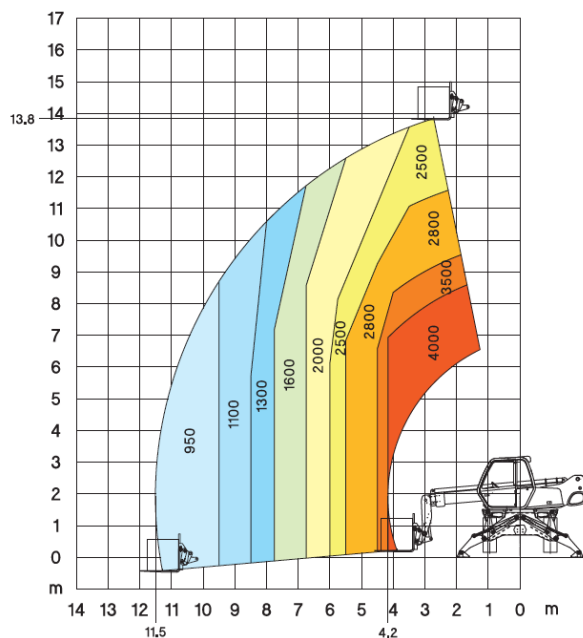


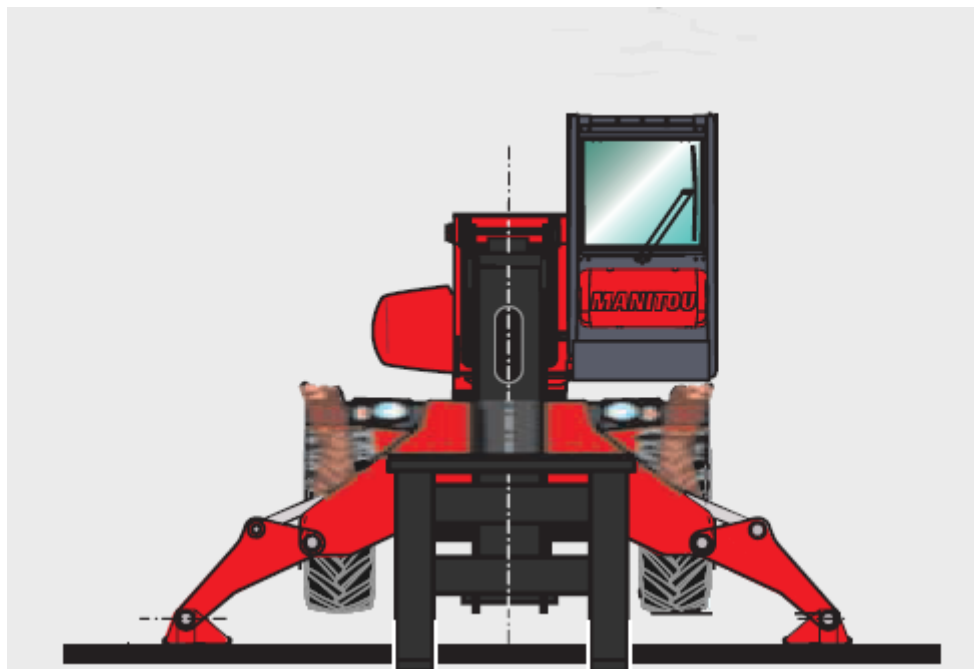


Frontal sur pneu
avec fourches

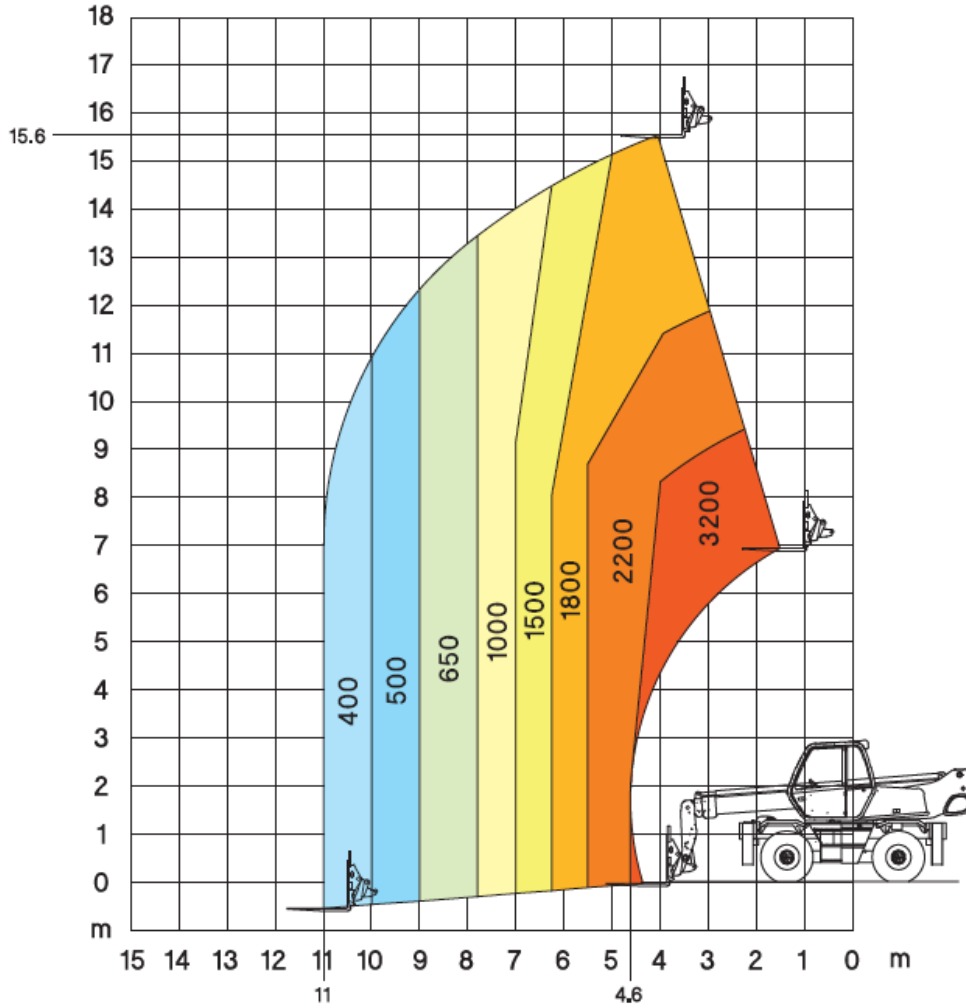

Rotation sur stabilisateurs
avec treuil 4000 kg

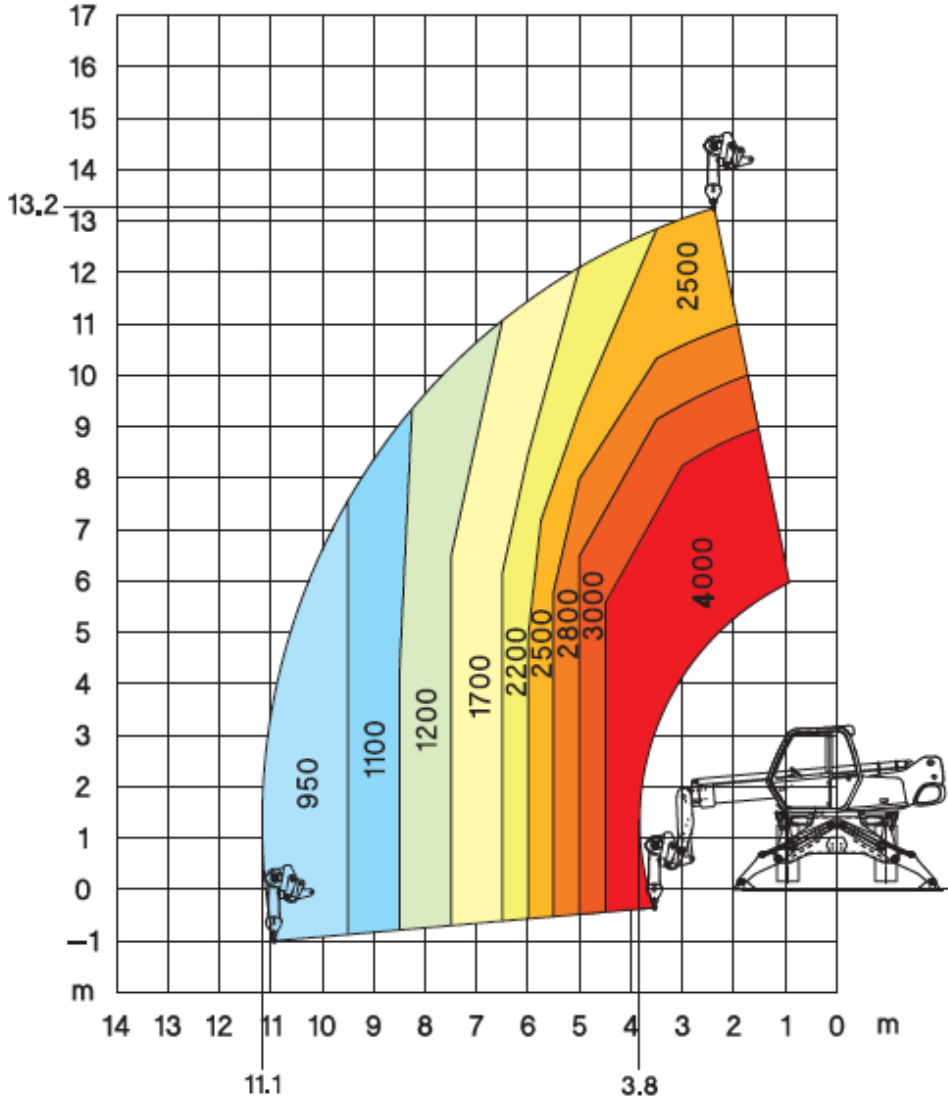

Rotation sur stabilisateurs
avec potence 1500 kg

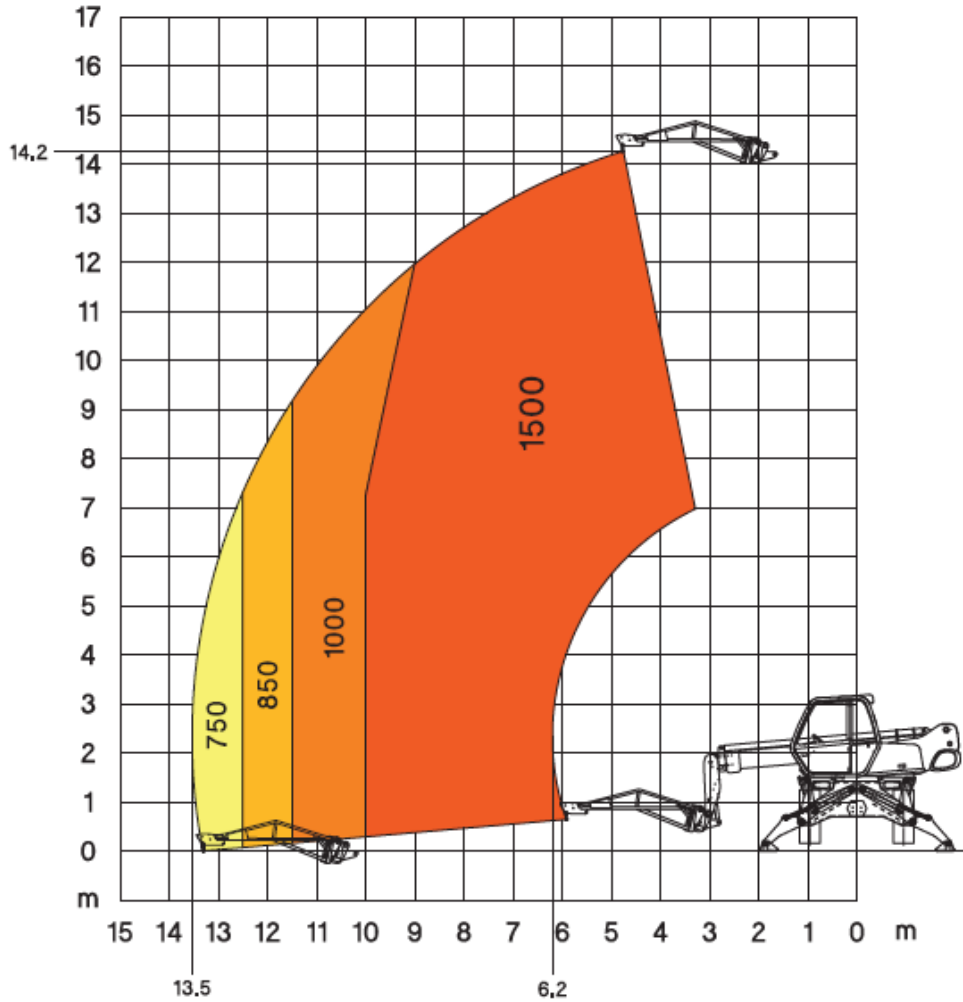

Rotation sur stabilisateurs
avec nacelle 365 / 1000 kg
2.25 / 4 m - 3 personnes

Nacelle 365 kg et Nacelle 1000 kg

